

BaseLine II

De basis voor warmte
en warm water



NEFIT 

Een merk van
 **BOSCH**





Nefit BaseLine II HR-ketel


Eigentijds warmwatercomfort



kwiteit

De degelijke Nefit BaseLine II HR-ketel biedt alles wat nodig is voor een gunstig kostenplaatje én tevreden gebruikers. BaseLine II is snel en eenvoudig te installeren, ook op de plaats van de oude ketel. Als de ketel eenmaal geïnstalleerd is, heeft u er geen omkijken meer naar.

Voor gebruikers is BaseLine II een grote stap vooruit. Deze HR-ketel voldoet probleemloos aan alle eigentijdse wensen die gebruikers hebben: energiebesparing, behaaglijk gelijkmatige warmte en royaal warm water. BaseLine II is dé oplossing wanneer naast zekerheid ook de prijs telt en vormt daardoor de ideale basis voor warmte en warm water.

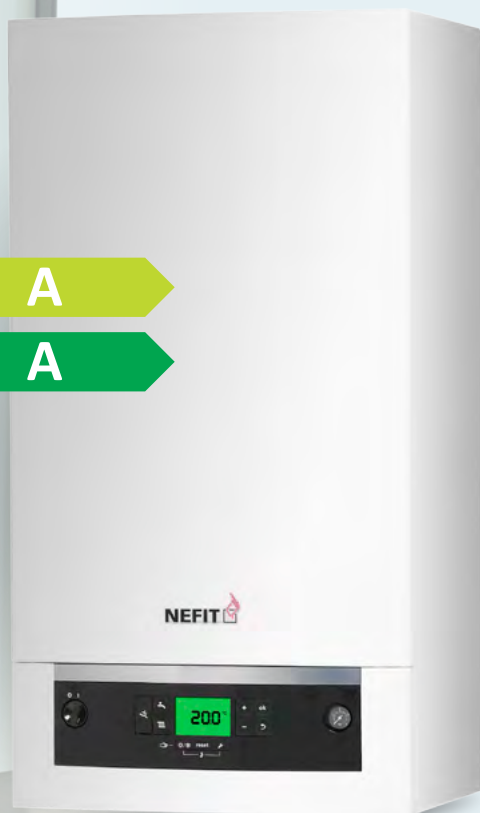

De classificatie geeft de energie-efficiëntie aan van Nefit BaseLine HRC24/4 II. De classificatie van andere producten in deze serie kan eventueel afwijken. Meer informatie over energielabels vindt u op nefit.nl/energielabel.

- Economische oplossing
- Bewezen degelijk
- Beproefd concept

Nefit BaseLine II in het kort:

- Eenvoudig te installeren op plaats oude cv-ketel
- Praktische programma's voor installateur
- Hoog warmtecomfort, moduleert traploos
- Eigentijds warmwatercomfort
- Zeer stil, dus flexibel plaatsbaar
- Aluminium-silicium warmtewisselaar in rvs mantel
- Energiezuinige pomp

BaseLine II uitvoeringen. Er zijn twee uitvoeringen: BaseLine HRC24/3 II en HRC24/4 II. BaseLine HRC24/4 II levert extra warm water en zorgt dus voor meer comfort.

Voordelig en betrouwbaar. BaseLine II is een voordelige en betrouwbare HR-ketel met de zekerheid van de Nefit serviceorganisatie. De HR-ketel maakt gebruik van een geavanceerde regeling die zorgt voor een aangenaam gelijkmatige warmte. Daarvoor werkt BaseLine II samen met een intelligente, eenvoudig te bedienen Nefit ModuLine kamerthermostaat.

Meer comfort, meer besparen. In de keuken en onder de douche merken gebruikers direct het verschil met hun oude cv-ketel. Het warmwatercomfort is hoger en daarnaast bespaart Nefit BaseLine II ook nog energie ten opzichte van conventionele ketels.

Tijdwinst bij installatie en onderhoud. Verder heeft BaseLine II praktische sifonvul- en ontluuchtingsprogramma's voor de installateur. Ook is hij voorzien van slimme programma's om toestelfuncties en componenten te testen. En desgewenst is een weersafhankelijke regeling snel ingesteld.



Afgebeeld is ModuLine 1000.

Praktische informatie:

- Geen vrije ruimte nodig aan de zijkanten
- Ook plaatsbaar in natte ruimtes, zoals de badkamer
- Voorzien van automatische vorstbeveiliging
- CE-keur
- Standaard 2 jaar fabrieksgarantie

Productspecificaties

	Nefit BaseLine HRC24/3 II	Nefit BaseLine HRC24/4 II
Soort toestel	HR-combiketel	HR-combiketel
		
Type	HRC24/3 II	HRC24/4 II
Taphoeveelheid in l/min. 60°C (ΔT=50°C)	6	8
Taphoeveelheid in l/min. 40°C (ΔT=30°C)	10	13
Rendement (cv)	96,5%	96,5%
Nominaal vermogen cv (bij 50/30°C) in kW	7,3 - 23,6	7,3 - 23,6
Nominaal vermogen cv (bij 80/60°C) in kW	6,6 - 22,5	6,6 - 22,5
IP-klasse	IP X4D	IP X4D
Rookgasafvoer/luchttoevoer parallel in mm	80/80	80/80
Afmetingen in cm (h x b x d)	84 x 44 x 35	84 x 44 x 35
Installatiegewicht in kg	43	44
Energie-efficiencyklasse cv		
Energie-efficiencyklasse warm tapwater		


► CE-keur

► Garantie: 15 jaar garantie op de warmtewisselaar, 2 jaar op de overige onderdelen.

Energie-efficiency

Het verplichte energielabel geeft een indicatie van de energieprestaties van een product. Meer informatie? Kijk op nefit.nl/energielabel.

- 1 Productinfo: leverancier, merk, type
- 2 Energie-efficiencyklasse cv
- 3 Energie-efficiencyklasse warm tapwater
- 4 Geluidsniveau in dB
- 5 Vermogen in kW

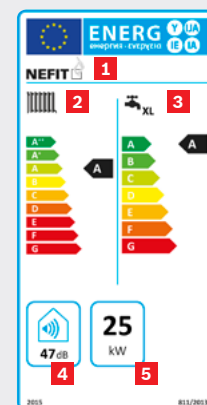

(Voorbeeld)

NEFIT

Een merk van
 **BOSCH**

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Consumenten Service
T. 0570 602 500
E. consument@nefit.nl
www.nefit.nl

Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.